



Ceetec A250 – paindlik ja kasutajasõbralik

Ceetec A250 keskmise suurusega värviautomaat sobib nii sae-, hõõveldatud kui ka profiilsete puitmaterjalide viimistlemiseks.

Seade on mõeldud manuaalseks kasutamiseks, puitmaterjal antakse käsitsi ette ja võetakse ka käsitsi maha. Tootmisliini osana sobib paremini Ceetec tööstuslik mudel Ceetec IP250 Touch.

Puitmaterjal jookseb masinast läbi horisontaalselt, sötmissüsteem on automaatne. Viimistluse kõrge kvaliteet saavutatakse tänu 12 pöörlevale, individuaalselt häälestatavale harjale.

Puhastamine on kiire ja lihtne ning võtab aega umbes 5–10 minutit. Igapäevane põhjalik hooldus kestab 15–20 minutit. Värivahetuseks kulub kõigest 10–15 minutit.

Seade tarnitakse koos harjade ja filterkottidega ning on vooluvõrku ühendamise järel koheselt kasutusvalmis. Ceetec A250 puhul on tegemist standardseadmega, millel on lühike tarneaeg.

Lisaks on võimalik seadmele juurde tellida rullkonveier puitmaterjali etteandmiseks ja väljastuseks, erinevad filterkotid ja jõhvharjad. Saematerjaliga töötamisel soovitame täiendavaid pinna eelpuhastusharju.

CEETECI TOOTEPROGRAMM



ROLL FORMER 




SANDING 







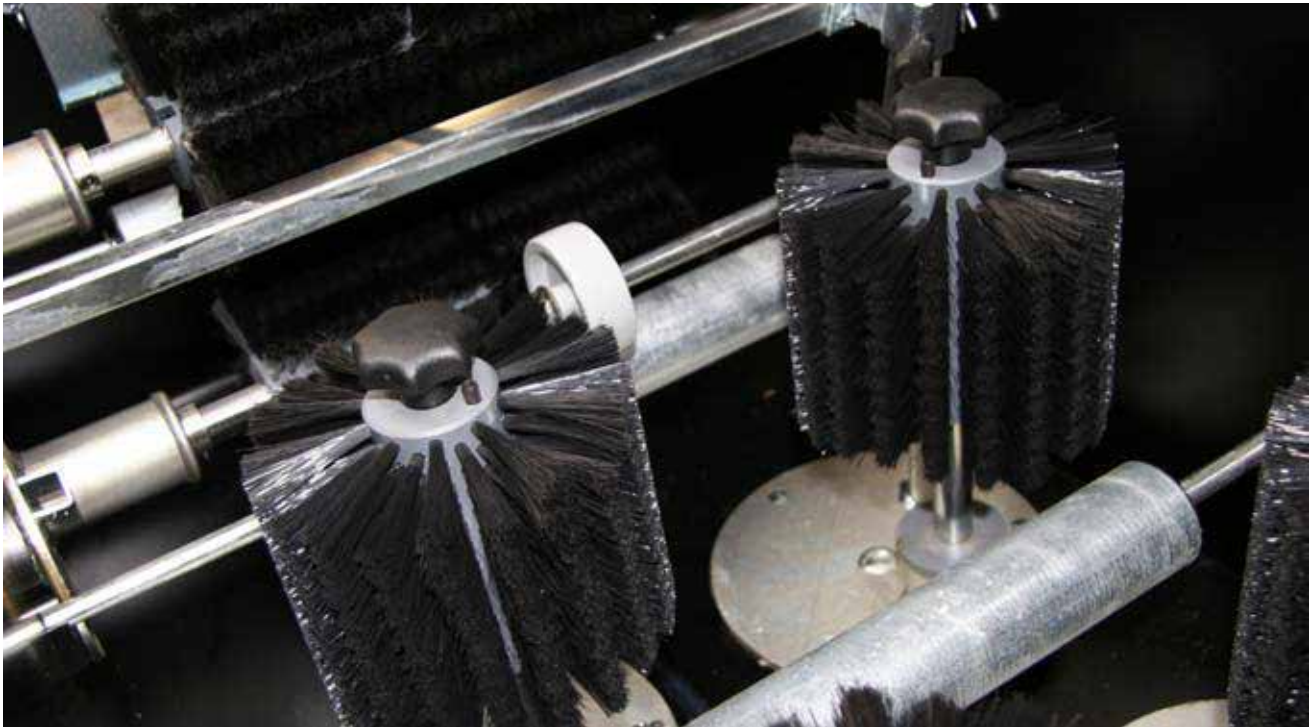

PAINT 



CNC 



Ceetec A250 eelised

-  Sobib hästi nii välis- kui sisetöödeks
-  Ühtlane viimistlus, värvi kokkuhoid kuni 50%
-  Automaatne söotmissüsteem on astmeliselt reguleeritav
-  Roostevabast terasest elektrooniline membraanpump
-  Tasuvusaeg umbes 40 000 m viimistletud puitmaterjali, mis võrdub 40 töötunniga
-  Ideaalne ettevõtetele, mille tootmismahd on kuni 500 000 meetrit puitmaterjali aastas

Tootlikkus

960-2500 meetrit tunnis

Viimistletava detaili mõõdud

Max kõrgus x laius: 100 x 250 mm

Min pikkus: 800 mm

Vooluvõrku ühendamine

3 x 400 V + PE IP klass 55

Võimsus: 0,80 kW

Masina kaal

Ca 300 kg