

Liidab | Kaitseb | Vääristab

SAMES KREMLIN on ekspert käsipihustuspüstolite, automaat- ja robotseadmete, pumpade jt süsteemide alal, mille eesmärgiks on lihtsustada vedelvärvide ja liimide käitlemist, doseerimist, segamist ning pihustamist.

Pakume tööstuslikke lahendusi tootmismahutude tõstmiseks, kvaliteedi parandamiseks, materjali ja kulude kokkuhoiduks.

Projekteerime ja valmistame viimistlusseadmeid, mis jagunevad 6 tootekategooriasse:

Airspray õhkpihustamine: oleme alates 1925. aastast juhtiv õhkpihustuslahenduste tootja.

Airmix® pihustamine: Airmix® tehnoloogia loojana pakume alates 1975. aastast parimat pinnakvaliteedi ja tootlikkuse suhet.

Airless pihustamine: pakume esmaklassilisi õhuvaba Airless kõrgsurveseadmeid ka kõige nõudlikumale tarbijale.

REXSON dosaatorid: materjalide tavapärasest efektiivsem pumpamine koos täppisdoseerimisega.

Elektrostaatika: viimistlusekspert koos kompromissitu kvaliteedi ja efektiivsusega.

Pulbervärvimine: pulbervärvimise lahendused alates 1960. aastast maksimaalse tootlikkuse saavutamiseks.

MEID LEIATE SIIT:



www.sames-kremlin.com


HANSA MAALER
VIIMISTLUSTEHNİKA

Reti tee 12, 75312 Peetri
Rae vald, Harjumaa, Eesti
E-mail: info@hansamaaler.ee
Telefon: +372 682 9110

SAMES KREMLIN

13, chemin de Malacher - CS70086
38243 Meylan Cedex France
Tel. : +33 (0)4 76 41 60 60 - Fax : +33 (0)4 76 41 60 90
info@sames-kremlin.com - www.sames-kremlin.com

SAMES KREMLIN

NANOGUN AIRSPRAY ELEKTROSTAATILINE PIHUSTUSPÜSTOL



- Kerge kaaluga elektrostaatiline pihustuspüstol
- Värv kokkuhoid efektiivse elektrostaatilise laadimise abil
- Suurepärane viimistletava pinna kvaliteet

Seotud tehnoloogiad



HLVP™
õhkpihustus



Elektrostaatika



HPA™
õhkpihustus



Vortex

Apply your Skills

www.sames-kremlin.com

AIRSPRAY ELEKTROSTAATILINE PIHUSTUSPÜSTOL

NANO GUN



VALIKUS 2 VERSIOONI SÕLTUVALT TEIE VAJADUSTEST:



PÜSTOLI
VERSIONON:

Sobilik

Värvi eritakistus

► Universaalne	lahustipõhised või veepõhised värvid*	0.5 kuni 500 MΩ.cm
► Kiirliitmikud	lahustipõhised värvid	10 kuni 500 MΩ.cm

*värviringlus vajab isoleerimist

TEHNILISED ANDMED

Püstoli kaal (g)	488	Maksimaalne pinge (kV)	60
Püstoli pikkus (mm) pihustamisel	230	Maksimaalne voolutugevus (µA)	80
Värvi voolu kiirus - vesi (cc/min)	100 kuni 1000*	Maksimaalne aine töötemperatuur (°C)	45
Maksimaalne õhurõhk (bar)	7 (101psi)	Saadaolev vooliku pikkus (m)	7.5, 15 ja 25 (optsoon)
Maksimaalne aine rõhk (bar)	7 (101psi)	Lehvi tüüp	Super Vortex ringikujuline pihustus diam. (mm) 8, 12 ja 6 (valikus)
Lehvi laius (mm)	90 kuni 400	Lame lehvik	
Soovituslik aine viskoossus	14 s kuni 50 s CA4	Ainega kokku puutuvad osad	Titaan, Tungsten, Chemraz®, PA12, PEBD, PEEK

ATEX markeering:

NANO GUN AIRSPRAY
CE 0080 II 2 G
0.24mJ
INERIS14ATEX014

CI I, GP D, Spray MII
Refer to manual 7105
CE 0080 II (2) G
[0.24mJ]
INERIS14ATEX014

*sõltub viskoossusest



LAME LEHVİK




SUPER VORTEX
RINGIKUJULINE
LEHVİK

NANO GUN AIRSPRAY ühendab endas: PIHUSTAMIST ELEKTROSTAATILISES VÄLJAS

Tänu oma **65-aastasele kogemusele** elektrostaatilise tehnoloogia vallas on **SAMES KREMLIN** välja töötanud ainsa elektrostaatilise püstoli, millega saab pihustada nii suure värvihulga kui suure survega, garanteerides seejuures:

- optimaalse värvilaengu
- maksimaalselt efektiivse värvi kandmise detailile

See kombinatsioon võimaldab võrreldes oma eelkäijaga kuni 20% paremat pihustamise kasutegurit.

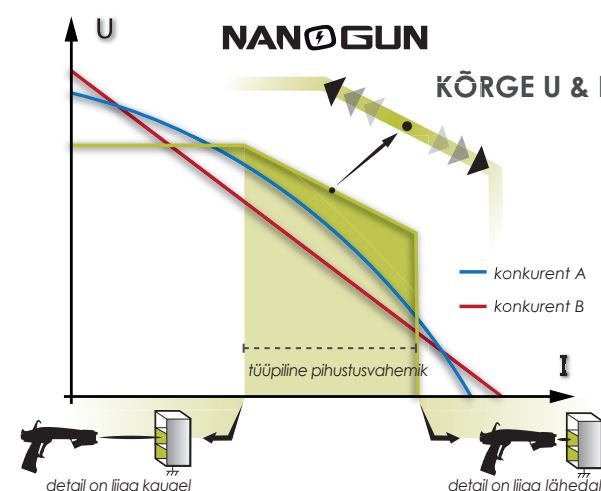

KASUTATAVAD TOOTED

Peitsid ja lakid, PU polüuretaantooted, epoksiidvärvid, kahekomponentsed materjalid, UV-tooted, lahusti- ja veepõhised materjalid

KASUTUSVALDKONNAD

AUTOTÖÖSTUS / OEM
esimene ja teine aste

PUIDUTÖÖSTUS

LENNUNDUS

JALGRATTAD JA
MOOTORRATTAD

METALLMÖÖBEL

ALUMIINIUMPROFIILID

PÕLLUMAJANDUS
JA EHITUSMASINAD

KASUTAJA EELISED

- ➔ Kasutajamugavus - vähem väsitav
- ➔ Märkimisväärne värvi ja õhu kokkuhoid
- ➔ Sobib igat liiki värvidele
- ➔ Suurepärane jõudlus koos esmaklassilise pinnakvaliteediga
- ➔ Lihtne hooldada:

- vähem kuluvaid osi
- peale ühendamist kohe kasutusvalmis
- lihtne ja kiire läbipesu
- nutikas diagnostika juhtimismooduli abil




NUTIKAS JUHTIMINE

- Kõrgepinge Sees/Väljas
- Lehvi laius
- Värvi kogus



TÄIUSTATUD ERGONOOMIKA

- Kerge kaaluga
- Perfektselt tasakaalustatud
- Ergonoomiline käepide ja päästik, mis on välja töötatud erinevate tooteuuringute põhjal
- Elastsed voolikud
- Kiirliitmikutega versioon



➔ GNM 6080 juhtmoodul




- LIHTNE HOOLDADA:
- Kontrollhäire
- Diagnostikahäire

- LIHTNE KASUTADA:
- kV (pinge) seadistus
- Kuni 3 eelseadistust
- Loetav kuni 5 m kauguselt

INNOVATIIVNE ÕHUDÜÜS

- Super Vortexi tehnoloogia parimaks pihustamiseks
- Väga ühtlane lehvik nii servades kui ka keskosas
- Uus ringikujuline pihustus: 10% säästlikum tänu vähenenud möödapihustamisele
- Uus õhudüüs: 19% suurem efektiivsus

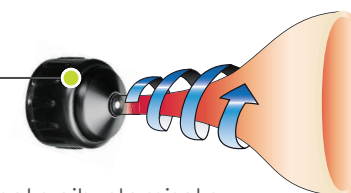

SAMES KREMLIN

www.sames-kremlin.com