

# PFT LOTUS XS


**Компактный, удобный и экономичный миксер непрерывного действия**

LOTUS XS подходит для всех сухих смесей фракцией до 4 мм. Для тех, кто любит смешивать эффективно и качественно, мы предлагаем качество PFT по выгодной цене.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул.	00 24 60 57
Производ-сть	макс. 20 л/мин
Привод	230 В, 1 ф, 50 Гц, 1.3 кВт, 280 об/мин
Зона смешивания	Стальная металлическая труба
Колеса	2 колеса
Подключение воды	Гека DN12 – 2.5 бар рабочее давление
Работа и управление	Старт/Стоп
Объем бункера	50 л
Габариты: Д/Ш/В	1,240/635/975 – 1,115 мм
Высота наполнения	975 – 1,115 мм, регулируемая
Глубина выхода	535 – 675 мм, регулируемая
Общий вес	~ 66 кг

**Примечание:**  
производительность зависит от типа используемых материалов

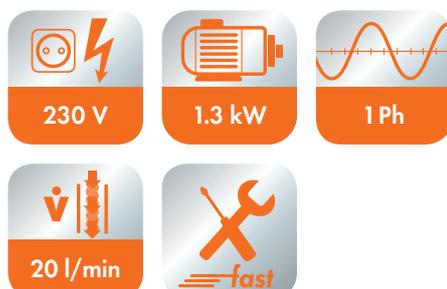

## ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- 1 Водяной расходомер на всех моделях LOTUS XS
  - 2 Можно перевозить в кузове универсал
  - 3 Ножки снимаются
  - 4 Удобная рукоятка на смесительной трубе
  - 5 Подача воды через редуктор
- Смешивает сухие материалы из мешков
  - Легко переносится
  - Минимальные требования по чистке и обслуживанию
  - Легко заменяемая решетка на выходе раствора
  - Постоянное качество смешивания
  - Регулируемая при помощи ножек высота наполнения
  - Без глубоко протянутого выходного патрубка для простой стыковки с насосом или емкостью для раствора



### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Растворы для каменной кладки
- Растворы для лёгких кладок
- Клеевые и армирующие растворы
- Выравнивающие шпаклевки
- Растворы для стяжки
- Декоративные штукатурки
- И многое другое

### АКСЕССУАРЫ

- Электрокабель 3 x 2.5 мм<sup>2</sup>, BLU 2-16 A - 25 м
- Водяной шланг DN19 Geka | Geka - 40 м
- Форсунка DN19 Geka
- Комплект переоборудования с расходомером воды 100-1.000 l/h
- Тележка PFT - подставка на роликах
- Смесительная спираль LOTUS XS под штукатурку
- Выход р-ра LOTUS XS с отверстиями, хвостовиком

### АТИКУП

- 20 42 34 00
- 20 21 21 00
- 20 21 57 00
- 00 51 47 63
- 00 53 56 99
- 00 47 94 11
- 00 58 24 29



### Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Загрузи сейчас! APP: PFT - Plastering Technology

### Центральное управление

Московская область, Красногорск,  
ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail [info@knauf.ru](mailto:info@knauf.ru)

Сайт [www.pft.net](http://www.pft.net)

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS - RUS/06.20/PFT