

Оборудование

Designation	Part number
Pump 01D140	144907010
Pump 01D140E	144907015

Аксессуары

Designation	Part number
Fitting M3/4 M26x125 SST	050102445
Suction Rod - ID 23 - Drum 60l - F26x125	149596150
Suction Rod - ID 23 - Drum 200l - F26x125	149596160

Запасные части

Designation	Part number
Diaphragm kit for 01D140	144907011
Ball valve kit for 01D140	144907012
Seals and Springs kit for 01D140	144907013
Pneumatic valve kit for 01D140	144907014
Diaphragm kit for 01D140E	144907016
Pneumatic seals kit for 01D140	144907018

01D140

Мембранный насос

Airspray - Пневматическая технология окраски /
Насосы




ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНЫЙ МЕМБРАННЫЙ НАСОС!

- Идеален для частой смены цвета/материала
- Надежный и долговечный
- Низкая стоимость содержания

Рынки



BOND • PROTECT • BEAUTIFY

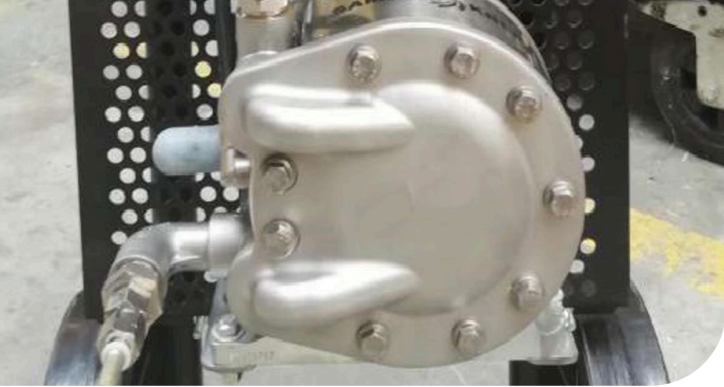

01D140

Мембранный насос

Пневматический насос 01D140 с двойной мембраной разработан для подачи и циркуляции ЛКМ в системах с коэффициентом усиления 1:1 ratios. Данные насосы гарантируют высокую производительность и долговечность.

01D140 - это новый пневматический двухмембранный насос от **Sames**, предназначенный для перекачки жидкости и небольших циркуляционных систем с несколькими пистолетами.

Этот насос обладает компактной конструкцией, благодаря которой его очень легко интегрировать в системы окраски. Его усовершенствованная конструкция гарантирует быструю промывку, что делает насос идеально приспособленным для систем с быстрой сменой цвета.

Для абразивных материалов на водной основе, таких как фарфор и керамика, 01D140E разработан со специальными мембранами из EPDM. 01D140E имеет те же преимущества и компоненты, что и 01D140, за исключением материала мембраны.



Таблица технических данных

Обозначение	Величина	Ед. изм.
Отношение давления	1:1	
Максимальное давление воздуха	8 (116)	bar (psi)
Максимальная температура	65 (149)	°C (°F)
Уровень шума	68	dBa
Объем жидкости на цикл	140 (4.7)	cc
Свободный поток	60 (15.6)	l/mn (gal/mn)
Максимальная вязкость	15000	cps
Выход жидкости	3/4"	
Вход жидкости	3/4"	
Длина	232 (9.1)	mm (in)
Высота	174 (6.85)	mm (in)
Ширина	130 (5.1)	mm (in)
Вес	6,2 (13.2)	kg (lbs)



Диафрагма

Технические особенности

- 1 Компактный, легкий и модульный для быстрой интеграции
 - 2 Входные и выходные соединительные порты могут поворачиваться на 90 °
 - 3 Низкое шумовое загрязнение благодаря ультрасовременному дизайну со встроенным глушителем
- ◆ Низкая степень износа прокачиваемого из-за короткого хода мембраны

Производительность

- ◆ Высокая производительность благодаря короткому и частому ходу мембраны
- ◆ Идеален для быстрой и частой смены цвета/материала
- ◆ Легкая промывка благодаря оптимизированной гидравлической секции

Срок службы

- 1 Долговечный насос, корпус из нержавеющей стали, керамический пневматический клапан и долговечные мембраны из PTFE
- ◆ Усовершенствованный дизайн седел сводит к минимуму сдвиг краски
 - ◆ Быстрое и простое обслуживание (легкий доступ к изнашиваемым деталям, долговечная мембрана)
 - ◆ Версия насоса 01D140E доступна для водных абразивных продуктов (поставляется с диафрагмами EPDM)

